

ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЩР 1)



ИНФОРМСВЯЗЬ



ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЩР 1)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки: навесной

Номинальное напряжение: 380/220 В

Частота переменного тока: 50 Гц

Номинальный ток ввода: 63А

Номинальный ток отходящих линий: 6, 10, 16А

Степень защиты: IP31


НАЗНАЧЕНИЕ

ЩР 1 предназначен для приема и распределения электрической энергии напряжением 380/220 В переменного тока частотой 50 Гц.

ЩР 1 представляет собой металлоконструкцию с установленными в ней коммутационно – защитными аппаратами.

Возможна комплектация аппаратами различных производителей и характеристик.

Возможно изготовление по индивидуальным схемам заказчика.

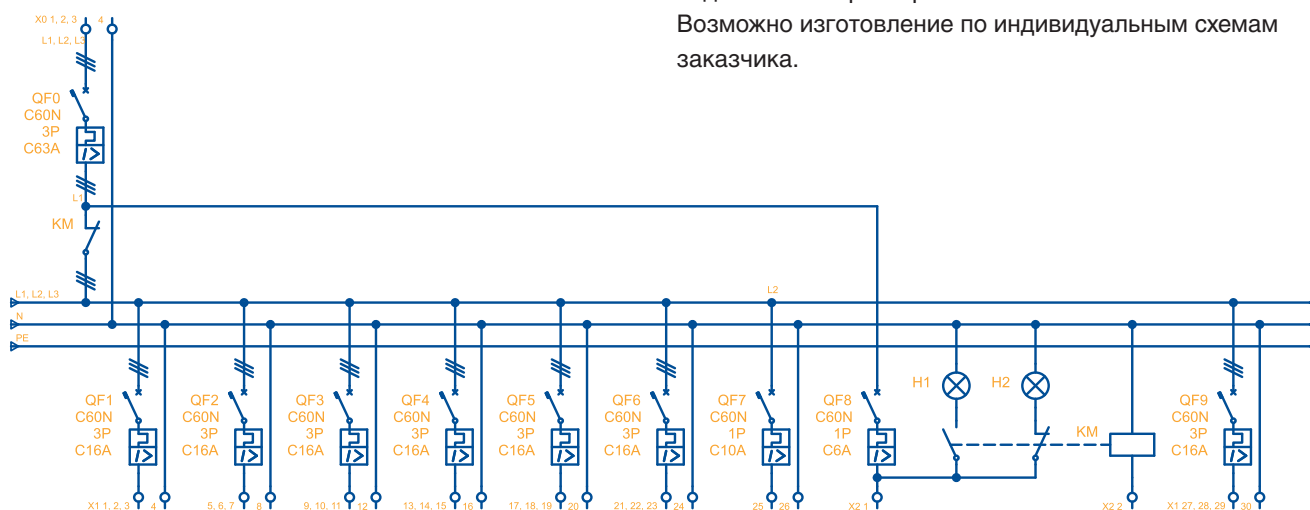

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Кол-во, шт
Автоматический выключатель С60N 3П 63А С	1
Модульный контактор СТ 63А 4НЗ 230В	1
Дополнительный контакт АСТ для СТ 1Н0+1НЗ	1
Автоматический выключатель С60N 3П 16А С	7
Автоматический выключатель С60N 1П 6А С	1
Автоматический выключатель С60N 1П 10А С	1
Сигнальная лампа 22мм 230В зеленая	1
Сигнальная лампа 22мм 230В красная	1